
PROCESS DERAILLEUR AVANT

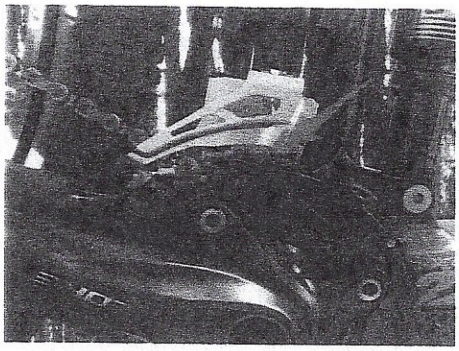

- ✓ **Préparer les outils :**
  - BTR 5
  - Pince à bec
  - Tournevis cruciforme
  - Pince coupante
- ✓ **Positionner le dérailleur sur le petit plateau**
- ✓ **Couper l'embout du câble**
- ✓ **Desserrer le câble de dérailleur**
- ✓ **Démonter câble + gaine**
- ✓ **Démonter le dérailleur du vélo (ne pas l'enlever de la chaine)**
- ✓ **Remonter le dérailleur**
- ✓ **Bien le positionner, hauteur / angle**
- ✓ **Régler la buttée basse (L = low speed)**
- ✓ **Resserrer la vis de tension de la manette s'il y en a une !**
- ✓ **Remonter le nouveau câble dans la manette**
- ✓ **Pour la formation, remonter les gaines d'origines. En magasin changer les par des neuves.**
- ✓ **Serrer une première fois le câble dans le dérailleur.**
- ✓ **Monter le dérailleur sur le grand plateau et régler la butée haute (H= high speed)**
- ✓ **Monter / descendre les vitesses 3 fois et tirer sur le câble à la main.**
- ✓ **Desserrer la vis de serrage, retendre le câble, puis resserrer**
- ✓ **Couper le surplus de câble et mettre un embout de câble**
- ✓ **Peaufiner la tension du câble avec la vis de réglage de la manette.**